



Dispositif électrique de commande et de temporisation

Kara[®] 8

EXT et EXT-M


COFFRET PLASTIQUE ET COFFRET MÉTALLIQUE



LES +

- CONFIGURATION SIMPLE PAR SWITCH
- UNE 3ÈME BOUCLE DE DÉTECTION POUR LES LOCAUX PÉRIPHÉRIQUES
- SIGNALISATION DE PERTE TOTALE D'ALIMENTATION
- MODE MANUEL SEUL

- TEMPORISATION DU SIGNAL D'EXTINCTION
- REPORT INDICATION PASSAGE GAZ
- CONTRÔLE DE LA DURÉE D'ÉMISSION
- DÉCLENCHEMENT D'UNE ÉMISSION SECONDAIRE

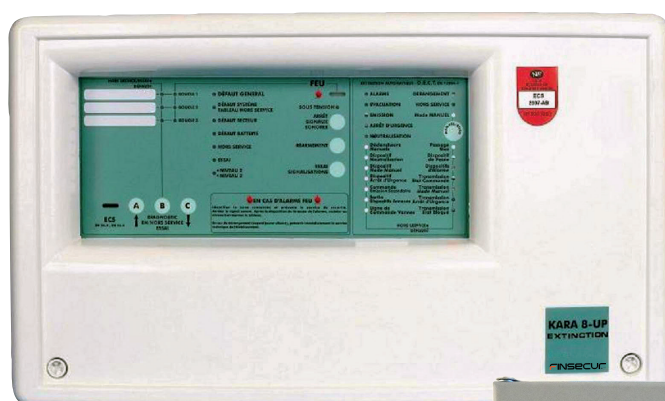

PRÉSENTATION

Les Kara® 8 EXT, coffret plastique, et EXT-M, coffret métallique, sont des ECS conventionnel qui intègrent la fonction extinction conforme à la norme NF EN 54-2 pour la partie ECS (détection) et NF EN12094-1 pour la partie extinction.

Ces tableaux d'extinction compact sont monozones (une zone de noyage par coffret). Ils offrent la possibilité de commander soit des solénoïdes soit des têtes pyrotechniques. Les Kara effectuent également l'extinction basse pression en CO2.

La Kara® 8 EXT est alimentée par une EAE externe. La Kara 8 EXT M possède une alimentation EAE 24-4.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Détection

- 2 boucles pour l'extinction (détection en confirmation d'alarme)
- 1 boucle pour les locaux annexes
- 1 zone de noyage
- Signal représentant l'émission d'agent extincteur
- Dispositif d'arrêt d'urgence

Connectivité

- 1 port RS-232

Sortie de report

- Relais feu général
- Relais dérangement général
- Relais dérangement DECT
- Relais programmable
- Report indication passage gaz

Alimentation

- EAE externe 24 V 4A

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Kara® 8 EXT

- Dimensions : H 300 mm x L 506 mm x P 117mm
- Poids : 6,2 Kg
- Matière, couleur : ABS, blanc
- Indice de protection : IP30
- Température de service : -5°C à +50°C

Kara® 8 EXT-M

- Dimensions : H 439 mm x L 397 mm x P 135mm
- Poids :
- Matière, couleur : Acier epoxy, gris
- Indice de protection : IP 30
- Température de service : -5°C à +50°C



CODE ARTICLE

- Kara 8 EXT : ECSC0004
- Kara 8 EXT-M : CEN0004-FIN01

CERTIFICATION

- Conforme aux normes NF EN12094-1, EN54-2 et EN54-4
- N° de Certificat NF/SSI : SSI 194 A0
- N° de certificat CE : 1116 CPR 014

COMPATIBILITÉ

- Sextant-DOC
- Cap® 112, 212
- Mistral
- Nemo® 2-AU
- Nemo® EXT, 2 EXT
- Buccin EXT
- Panneaux lumineux «entrée interdite» et «évacuation immédiate»
- Corail 24 V 4A

SYNOPTIQUE DE RACCORDEMENT

