



**KALAN**  
EXCELLENCE FOR ALL

# Valleunión

**EXTINCTEUR 5 Kg ANHYDRIDE CARBONIQUE  
A CO2**

## CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression d'Épreuve: .....250 Bar
- » Pression de Dessin: .....250 Bar
- » Pression Maximal de Service: .....174 Bar
- » Pression de Tarage de la Soupape de Sécurité: .....190 Bar
- » Pression d'Éclatement de la Bouteille: .....510 Bar
- » Efficacité: .....89 B
- » Charge: .....4.75 Kg à 5 kg CO2
- » Température de Service: .....-20°C à 60°C
- » Conseil d'Utilisation: .....Feu A et B



## DÉTAIL / MESURE:


M	DÉNOMINATION	Mesure
1	Hauteur	745 mm
2	Diamètre	136 mm
3	Épaisseur	2.78 mm
4	Volume	7.46 litres
5	Tare	8.75 kg
6	Poids	13.75 Kg
7	Degré de Remplissage	0.67 Kg

## NORMES:

- » ISO 9001 / EN3-7/8/9
- » Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE
- » PRODUIT CERTIFIÉ
- » BUREAU VERITAS
- » N° ES026764

Tel: +44 7466 509319 – [contact@kalan-engineering.com](mailto:contact@kalan-engineering.com)  
[www.kalan-engineering.com](http://www.kalan-engineering.com)



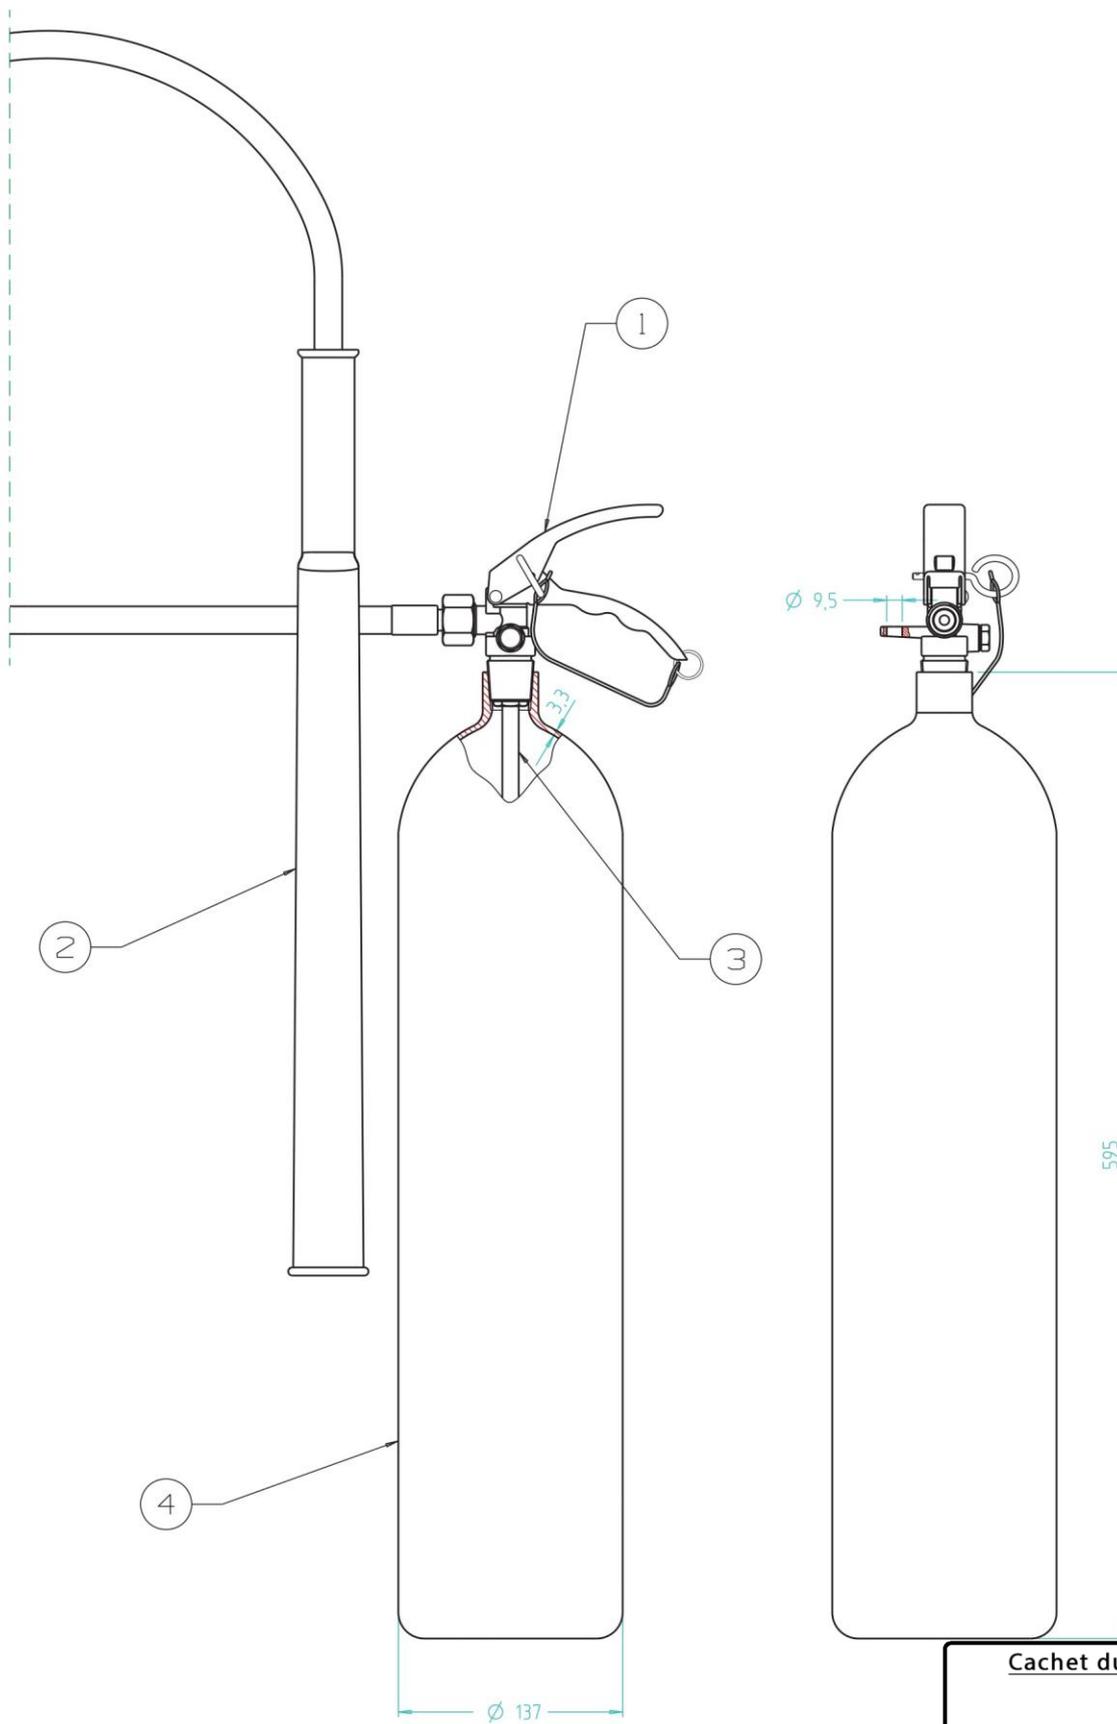

MATERIEL		CONDITIONS		SURFACES		DESSINE		DATE		SIGNATURE	
						VERIFIE		14-02-2014		14-02-2014	
ECHELLE		DENOMINATION		EXTINCTEUR VU 5 Kg. CO2							
- / -											

**Cachet du distributeur**

1	ROBINET 2-5 Kg. CO2	DETACHE	1
2	DIFFUSEUR 5 Kg. CO2	DETACHE	1
3	TUBE PLONGEUR 5 Kg. CO2	DETACHE	1
4	BOUTEILLE EXTINCTEUR 5 Kg. CO2	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N