



Valleunión

KALAN
EXCELLENCE FOR ALL

Valleunión

**EXTINCTEUR à Eau + Additif / AFFF - 6 LTS-
(Pulvérisée) - Plastification interne du réservoir**

- » **TYPE:** EXTINCTEUR PORTATIF 6 LTS
- » **MODÈLE** VU-6-AFFF
- » **CHAMP D'APPLICATION** Feux de type A, B ou C
- » **EFFICACITÉS** 27A/183B - 34 A/233 B

CARACTÉRISTIQUES:

- » Pression de service : 15 Kg/cm²
- » Pression originale: >55 Kg/cm²
- » Agent Propulseur: AZOTE Sec N2 ≈ 60 gr
- » Agent Extincteur: AFFF
- » Manomètre utilisé : 10 x 100
- » Lance d'arrosage: 400 x Ø19 mm
- » Température limite: -20 °C y +60 °C

- » **POIDS CYLINDRE** 9.100 Kg +/- 2%
- » **POIDS TOTAL C+V+M+P** 2,650 Kg +/- 2%

NORMES:


- » **ISO 9001 / EN3-7/8/9**
- » **Marquage CE sous la Directive de la UE 97/23/CE**
- » **PRODUIT CERTIFIÉ**
- » **BUREAU VERITAS**
- » **N° ES026764**



Tel: +44 7466 509319 – contact@kalan-engineering.com
www.kalan-engineering.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



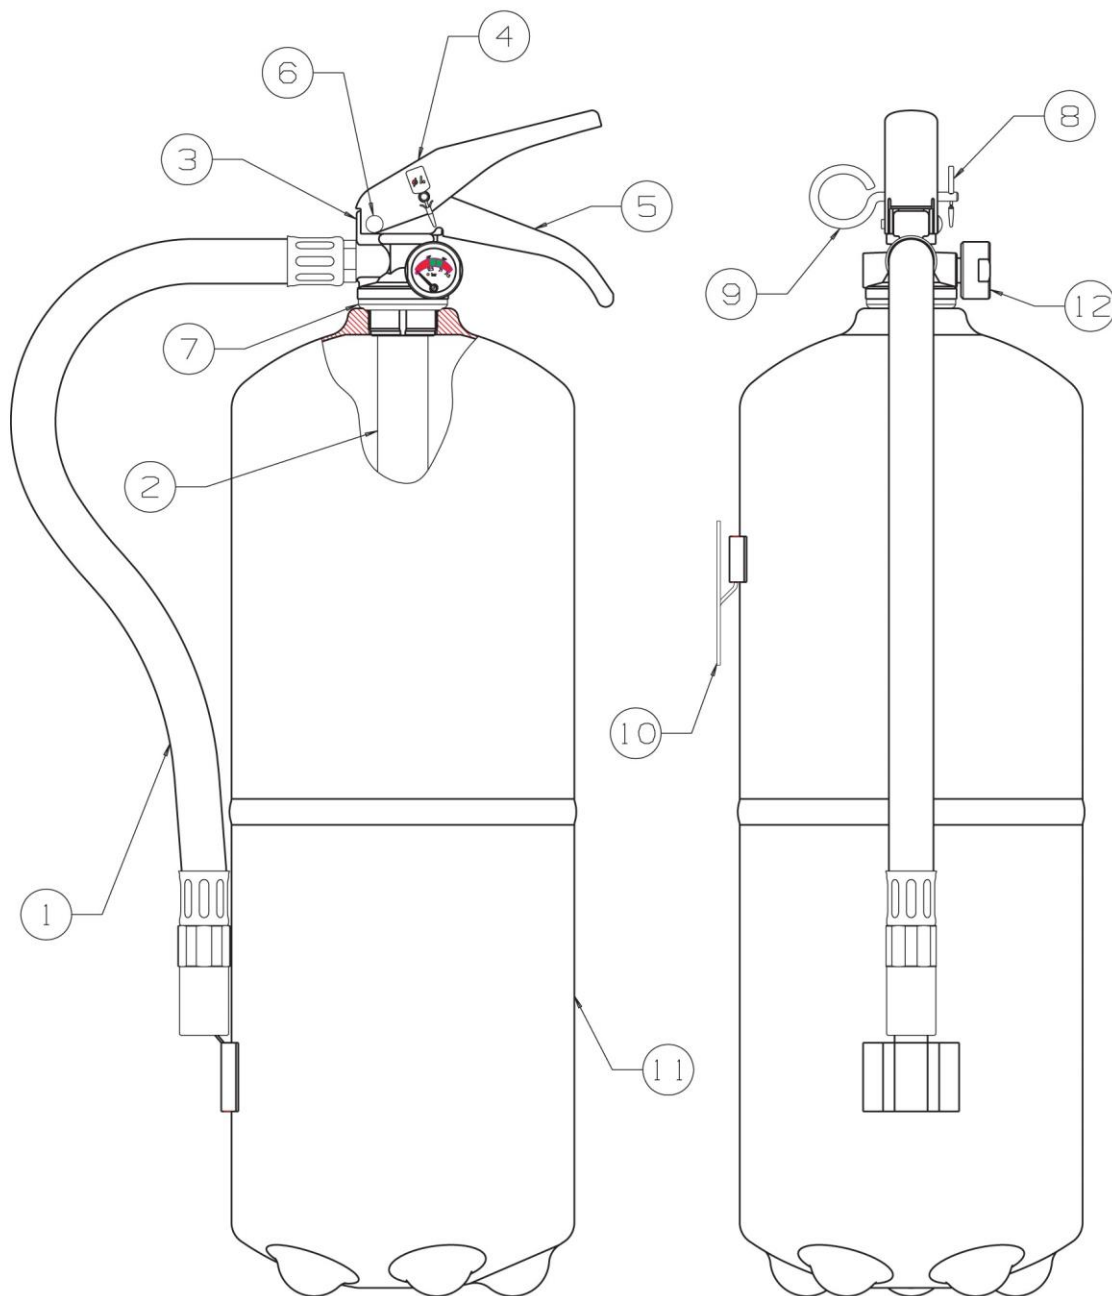

MATERIEL					
CONDITIONS		SURFACES	DESSINE	DATE	SIGNATURE
			VERIFIE	14-02-2014	
ECHELLE - / -	DENOMINATION EXT. V U 6 lt. EA PRESSION PERMANENTE				

1	LANCE P.V.C. 6 lt. EAU+ADDITIF	DETACHE	1
2	TUBE PLONGEUR 22 x 410	DETACHE	1
3	ROBINET 6-9 lt. PRESSION PERMANENTE	MONTE	1
4	LEVIER SUPERIEUR 6 Kg. ROUGE	MONTE	1
5	LEVIER INFERIEUR 6 Kg. ROUGE	MONTE	1
6	RIVET 4 x 24,5	MONTE	1
7	JOINT D'ETANCHEITE 30 x 39	DETACHE	1
8	PLOMB PLASTIQUE TYPE FLECHE 4 mm.	DETACHE	1
9	GOUPILLE DE SECURITE	DETACHE	1
10	SUPPORT MURAL	DETACHE	1
11	BOUTEILLE EXTINCTEUR 6 Kg. PRESSION PERMANENTE	DETACHE	1
12	INDICATEUR DE PRESSION	DETACHE	1
M	DENOMINATION	ETAT	N

Cachet du distributeur

