

Surveillance et gestion à distance



Carte Web SNMP



Carte Modbus



Boîte Modbus



Boîte Web Modbus

Carte Web SNMP

- Permet le contrôle et la surveillance de plusieurs onduleurs via Connexion réseau RJ-45
- Graphiques dynamiques en temps réel des données de l'onduleur
- Notifications d'avertissement via alarme sonore, diffusion, messagerie mobile, e-mail et pièges SNMP
- Journal de données historique stocké dans une base de données PC centralisée
- Mise à niveau simple du micrologiciel en un seul clic
- Protection par mot de passe et gestion des accès à distance
- Prise en charge d'un détecteur de surveillance environnementale en option pour la température, l'humidité et la fumée

Carte Modbus

- Contrôle et surveillance en temps réel de plusieurs onduleurs via Port de communication RS-485
- Prend en charge le protocole Modbus RTU
- Fournit des fonctions MODBUS, notamment la lecture des registres de maintien et l'écriture des registres.
- Fournit une protection contre les surtensions

Boîte Modbus

- Prise en charge de la surveillance de l'onduleur hors réseau via l'interface Modbus
- Implémenter le protocole MODBUS RTU
- Intégré au logiciel WatchPower
- Prise en charge de l'onduleur de la série Aexpert

Boîte Web Modbus

- Intégré au serveur Web
- Surveillez et faites fonctionner jusqu'à 247 appareils Modbus
- Solution de surveillance idéale pour les parcs solaires de taille moyenne
- Prise en charge des onduleurs des séries EnerSolar et InfiniSolar

Logiciel de surveillance

SolarPower



SolarPower est un système de surveillance d'onduleur solaire logiciel. Il peut surveiller plusieurs appareils via Port USB et série en même temps. Le principales fonctions de surveillance de SolarPower le logiciel comprend un journal de données pour les appareils, l'alimentation statistiques de génération, messages d'alarme, défaut messages et paramétrage des appareils.

SolarPower Pro



SolarPower Pro est un système de surveillance d'onduleur solaire logiciel pour surveiller jusqu'à 247 appareils via interface Modbus ou SNMP. Il permet au Web naviguer dans un environnement réseau. Le principales fonctions de surveillance SolarPower Pro le logiciel comprend un journal de données pour les appareils, l'alimentation statistiques de génération, messages d'alarme, défaut messages et paramétrage des appareils.

WatchPower



Regardez Po Werisanooff - GridInverter logiciel de surveillance qui peut surveiller plusieurs appareils Aexpert via le port série en même temps. Les principales fonctions incluent les données journal des appareils, enregistrement des alarmes et des défauts. En outre, il peut également configurer des paramètres avancés des paramètres tels que la priorité de la source du chargeur, priorité de la source de sortie, plage d'entrée CA et type de batterie basé sur diverses applications.

Carte et boîtier GPRS/3G/Wi-Fi



Carte et boîte GPRS/3G

- Autoriser l'accès aux données historiques dans un centre de données centralisé
- Emplacement pour carte SIM intégré
- Transmission de données au centre de données via Internet
- Notifications d'avertissement via messagerie mobile
- Journal de données historique stocké dans des bases de données PC centralisées ou par courrier électronique
- Surveillance à distance des données du ou des onduleurs via le serveur de données à tout moment


Carte et boîtier Wi-Fi

- Télécharger des informations sur le serveur de données via un réseau sans fil
- Surveillance à distance des données du ou des onduleurs via le serveur de données à tout moment
- Notification d'événement par e-mail
- Serveur Web intégré
- Mise à jour automatique du micrologiciel



La version boîte est prête maintenant !

Accédez aux données de production d'électricité de votre onduleur n'importe où
www.datacenter.com

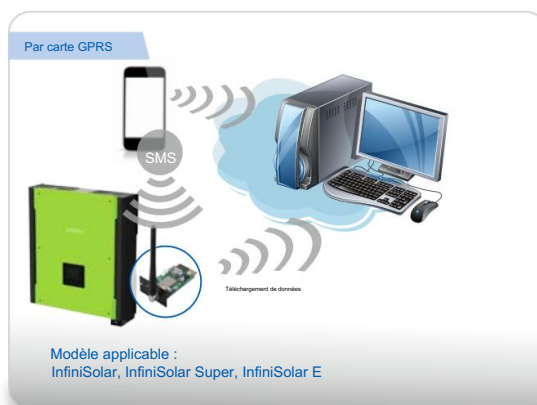

Guide de sélection des cartes GPRS/3G/Wi-Fi

MODÈLE	Carte GPRS	Carte 3G	Carte Wi-Fi
Prise en charge du réseau	GPRS/GSM 850/900/1800/1900 • Multi-emplacement classe 12 • Prise en charge complète du PBCCH • Station mobile classe B*	GSM/GPRS/BORD : GSM double bande 900/1800 MHz UMTS/HSPA+ : UMTS double bande 900/2100 MHz	GPRS/GSM 850/900/1800/1900
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, SSL		
Carte SIM	Microcarte 12 x 15 mm	Microcarte 12 x 15 mm	N / A
Interface de Communication	Doigt d'or		
Entrée de puissance	12 V		
Consommation d'énergie	2 watts (max.)		
Mise à jour du firmware	Via le réseau		
Température de fonctionnement	-10°C ~ 75°C		
humidité d'exploitation	0 ~ 95 %		
Température de stockage	-15°C ~ 85°C		
Dimensions, P x L x H (mm)	23x47x15		

Les spécifications du produit sont sujettes à changement sans préavis.